

## CSGF - NSHXAFØ

### SAFELINE

Dobbeltisolert enleder

HFFH

1,8/3kV

Kortslutningssikker til 1 kV

### Bruksområde

Kabel for koblings- og fordelingskap, og for bruk i busser og skinnegående kjøretøy. Benyttes som distribusjonskabel eller i switcher, og er normert som kortslutningssikker. Kabelen er motstandsdyktig mot olje og fett.



### Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Fortinnet Cu kl.5
Isolasjon	EPR gummi halogenfri og flammehemmet
Kappe	Sort Halogenfritt og flammehemmende materiale




### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-40 - +70 [°C]
Maks.ledertemperatur	+90
Temperatur bevegelig	-25 - +70 [°C]
Driftsspennning	1,8/3 [kV]
Testspennning	6 [kV]

### Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754 EN 50267
Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2
Røykutvikling	IEC 61034 DIN EN 61034
Olje- og drivstoffbestandig	IEC 60811-404
Euroclass	Eca



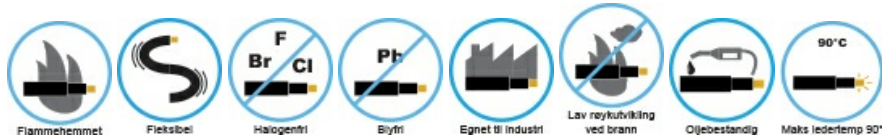

Leder (mm <sup>2</sup> )	Ytterdiam. (mm)	Maks.last (A)	Vekt (kg/km)	EI-nummer
		Temp 30°C i luft & 20°C i jord		
1 x 1.5	6	30	60	1052650
1 x 2.5	6,5	41	70	1052651
1 x 4	7	55	85	1052652
1 x 6	7,5	70	110	1052653
1 x 10	9	98	160	1052654
1 x 16	10,5	132	240	1052655
1 x 25	12,5	176	365	1052656
1 x 35	13,5	218	494	1052657
1 x 50	15,5	276	656	1052658
1 x 70	17,5	347	880	1052659
1 x 95	20,5	416	1090	1052660
1 x 120	21,5	488	1340	1052661
1 x 150	23,5	566	1640	1052662
1 x 185	25,5	644	2160	1052663
1 x 240	28	775	2570	1052664
1 x 300	31,5	898	3470	1052665
1 x 400	40,1	1060	4180	1052666
1 x 500	43,5	1250	5860	1052667