

Opphengsklemme SC37C & SC711C


For kabel med bærewire

7x0,7mm

7x01,4mm

Bruksområde

Opphengsklemme designet for å gi et leddoppheng for figur 8-kabler med spennvidder opp til 90m. Designet for å dekke de fleste behov på tre-, metall- eller betongstolper. Med rette spor og et vendbart system, er disse klemmene kompatible med bærewire-diameter fra 3 til 7 mm og 7 til 11 mm. Konstruert med UV-bestandige termoplastiske kjever forsterket med to galvaniserte stålplater og sikret med galvaniserte stålbolter. Egner seg godt å bruke sammen med [Snorre trekkerør med bærewire](#) og [Endefeste - AC-klammer](#).

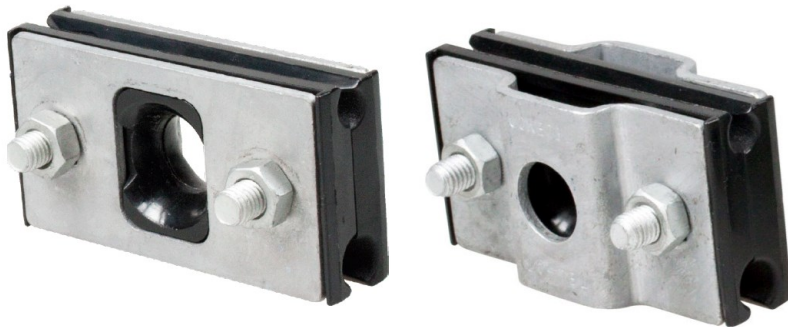

Festemateriell

Forsterkningsplater	Varmgalvanisert stål
Kjeve	UV-bestendig termoplast
Wire	El.nr. 1236810, SC37C: liten slisse, Ø 3-5mm. stor slisse, Ø 5-7mm El.nr. 1236811, SC37C: liten slisse, Ø 7-9mm. stor slisse, Ø 9-11mm El.nr. 1236812, SC711C: liten slisse, Ø 7-9mm. stor slisse, Ø 9-11mm